

**UMÝVAČKY TANIEROV**


LS 505 M



**Umývačky tanierov s otváraním vpredu** sú konštruované tak, aby tvorili plnohodnotnú súčasť pracovného pultu. Výškovo nastaviteľné nožičky a celková výška 850 mm umožňujú využiť hornú časť ako pracovnú plochu. Všetky modely sú dodávané s odpadovou hadicou a hadicou na prívod vody (3/4"). Vodu na umývanie (50°C) ohrieva teleso priamo vo vani, teleso v boileri ohrieva vodu na oplachovanie (80°C). Štyri otočné ramená (dve umývacie a dve oplachovacie) sa otáčajú pôsobením tlaku vody.

- Karoséria zariadenia celá z lisovanej nehrdzavejúcej ocele bez vonkajších zvarov
- Automatický dávkovač oplachovacieho prostriedku
- Minimálna spotreba vody a elektrickej energie
- Bezpečnostný systém, ktorý preruší pracovný cyklus ak sú dvere otvorené
- Dvojplášťové dvere s izoláciou
- Základná výbava všetkých modelov: koš na taniere 50 x 50 cm, koš na poháre 50 x 50 cm a košík na príbor

označenie	hodinový výkon	max. výška riadu	pracovný cyklus
LS 505 M	20 košov	320 mm	120 s
LS 505 T	20 košov	320 mm	120 s
LS 522	21 košov	350 mm	60 - 120 - 180 s

Modely LS 505 M a LS 505 T majú spotrebu vody 3 litre na pracovný cyklus a objem vane 30 litrov. Model LS 522 má spotrebu vody 3 litre na pracovný cyklus a objem vane 15 litrov a navyše má elektronické ovládanie, tri pracovné cykly, digitálny teplomer, dvojplášťovú konštrukciu a možnosť umývania táčiek.

**Umývačky riadu s výklopnou hornou časťou** v zostave s pracovnými stolmi a umývacím drezom tvoria kompletnú umývaciu linku. Umývačky sú dodávané s jedným košom na taniere (50 x 50 cm), jedným košom na poháre (50 x 50 cm) a košíkom na príbor. Majú spotrebu vody 3 litre na pracovný cyklus a objem vane 15 a 20 litrov. Model LK 622 má elektronické ovládanie a diagnostický systém zaručujúci správnu funkciu zariadenia.



LS 522

označenie	hodinový výkon	max. výška riadu	pracovný cyklus
LK 605	30 košov	380 mm	90 - 150 s
LK 622	37 košov	380 mm	60 - 120 - 180 s

označenie	napätie (V)	príkon (kW)	rozmery (mm)	hmotnosť (kg)
LS 505 M	230	3,6	580 x 600 x 830	63
LS 505 T	400	5,5	580 x 600 x 830	63
LS 522	400	5,4	600 x 600 x 830	65
LK 605	400	8,5	640 x 740 x 1480	135
LK 622	400	9,1	640 x 740 x 1480	135



Doplňkové vybavenie: zmäččovač vody 12 l, odpadové čerpadlo, dávkovač umývacieho prostriedku, široký výber košov.

Komplexnú ponuku umývačiek riadu MBM dopĺňujú veľkokapacitné umývačky, dvojplášťové umývačky riadu ako aj umývačky čierneho riadu.

Informácie o jednotlivých modeloch dostanete na požiadanie.

LK 605

## UMÝVAČKY POHÁROV

Umývačky pohárov sú určené pre prevádzky s rôznou kapacitou - hotely, reštaurácie, bary, kaviarne, cukrárne, lahôdky a pod. Kompaktné rozmery umožňujú jednotlivé modely umiestniť presne podľa charakteru a požiadaviek prevádzky.

- Karoséria z lisovanej nehrdzavejúcej ocele bez vonkajších zvarov
- Výškovo nastaviteľné nožičky
- Automatický dávkovač oplachovacieho prostriedku
- Minimálna spotreba vody a elektrickej energie
- Bezpečnostný systém, ktorý preruší pracovný cyklus ak sú dvere otvorené
- Dvojplošťové dvere s izoláciou
- Dva koše na poháre a košík na príbory v základnej výbave

označenie	rozmer koša	hodinový výkon	max. výška pohára	pracovný cyklus
LB 355	350 x 350 mm	20 košov	250 mm	120 s
LB 405	400 x 400 mm	20 košov	260 mm	120 s
LB 422	400 x 400 mm	20 košov	270 mm	120 s

Model LB 355 má spotrebu vody 2 litre na umývací cyklus a objem vane 9 litrov. Je vybavený dvoma otočnými umývacími ramenami a jedným otočným oplachovacím.

Model LB 405 má spotrebu vody 2,3 litra na umývací cyklus a objem vane 11 litrov. Je vybavený dvoma otočnými umývacími ramenami, jedným otočným oplachovacím a jedným pevným oplachovacím.


Model LB 422 má elektronické ovládanie, digitálny teplomer udávajúci teplotu vo vani a v bojleri a autodiagnostický systém. Spotreba vody na umývací cyklus je 2,2 litra a objem vane 8 litrov.

Všetky modely sú dodávané s odpadovou hadicou, hadicou ( 3/4") na prívod vody a bojlerom s kapacitou 2,6 l. Výrobca odporúča inštalovať zmäkčovač na prívod vody.

Doplňkové vybavenie:

- zmäkčovač vody 8 l
- odpadové čerpadlo
- podstavec na tanieriky
- dávkovač umývacieho prostriedku

označenie	napätie (V)	prikon (kW)	rozmery (mm)	hmotnosť (kg)
LB 355	230	3,4	400 x 480 x 640	32
LB 405	230	3,5	440 x 530 x 670	37
LB 422	230	3,4	450 x 510 x 710	37

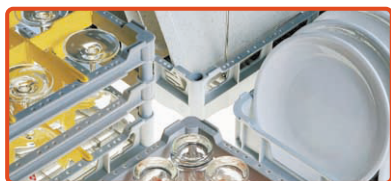

Karoséria zariadení je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele schválenej pre použitie v potravinárskom priemysle. Materiály ostatných častí zariadení sú v súlade s platnými hygienickými predpismi. Zariadenia sú určené na prácu v komerčných prevádzkach (hotely, reštaurácie, bary, kaviarne, bufety a pod.) s ohľadom na ich výkon a kapacitu.



LB 355



LB 405



LB 422